


Schüco ASS 70 FD

Алюминиевая складная раздвижная система
Aluminium folding/sliding system



Складная раздвижная система Schüco ASS 70 FD представляет собой теплоизолированную конструкцию, которая отличается большим разнообразием дизайнерских решений и высокой степенью прозрачности. Система позволяет удовлетворить различные архитектурные требования. Плоский порог обеспечивает отсутствие препятствий передвижению. Дополнительный комфорт создает поворотно-откидная створка для проветривания, встраиваемая в складную створку со стороны рамы.

The Schüco folding/sliding system ASS 70 FD is a thermally insulated construction, which offers the benefits of a wide choice of styles and a high level of transparency. Different requirements can be met. For example, the option of a flush threshold profile provides an easy-access entrance. A turn/tilt opening vent provides additional convenience in the folding vent on outer frame side.

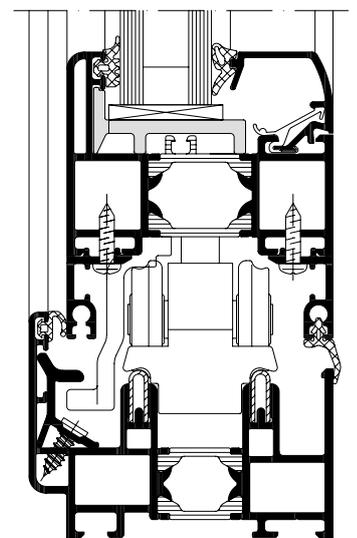


Schüco ASS 70 FD, масштаб 1:2
Schüco ASS 70 FD, scale 1:2

Schüco ASS 70 FD

Алюминиевая складная раздвижная система
Aluminium folding/sliding system



Schüco ASS 70 FD
Schüco ASS 70 FD

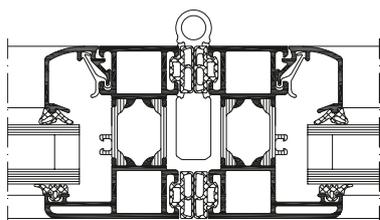

Schüco ASS 70 FD, масштаб 1:3
Schüco ASS 70 FD, scale 1:3

Schüco ASS 70 FD

Преимущества продукта

- Малая ширина видимой части от 120 мм (стандартная складка)
- Подходит для установки в жилых и общественных зданиях
- Может быть использована также для остекления балконов
- Гидроизоляция до класса 9A согласно DIN EN 12208
- Элементы складываются вправо, влево, внутрь или наружу
- Многообразие расцветок, возможны различные цвета с наружной и внутренней стороны
- Звукоизоляция до класса 4, в зависимости от стеклянного заполнения
- Толщина стекла от 6 до 45 мм

Product benefits

- Narrow face widths from 120 mm (Standardfold)
- Suitable for use in public and residential property
- Can also be used for balcony glazing
- Watertightness up to class 9A in accordance with DIN EN 12208
- Units can be moved to the right, to the left, inwards or outwards, as required
- Wide choice of colours, different colours inside and outside
- Up to sound reduction class 4, depending on the glazing
- Glazing thickness of 6 – 45 mm

Преимущества при переработке

- Высокая степень гибкости в объектном строительстве благодаря собственной скатке профилей

Fabrication benefits

- Greater flexibility due to the option for customer to roll profiles together

Технические данные Technical data

	Значение Value
Теплоизоляция Thermal insulation	U_w от 2,4 Вт/(м ² К) U_w from 2,4 W/(m ² К)
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame	70 мм
Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)	макс 1.200 x 3.000 мм
Вес створки Vent weight	100 кг
Класс взломостойкости Security class	RC2 (WK2)
Число направляющих Number of tracks	1

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO