


Schüco ASS 50

Алюминиевая раздвижная и подъемно-раздвижная система
Aluminium sliding and lift-and-slide system



Теплоизолированная раздвижная и подъемно-раздвижная система ASS 50 сочетает в себе превосходные характеристики: прочная створка, малая ширина видимой части и отличное светопропускание. Полностью скрытая приводная система Schüco e-slide (дополнительная опция) служит для открывания, закрывания и блокирования больших элементов высотой с этаж – просто и надежно по нажатию кнопки.


The ASS 50 thermally insulated sliding and lift-and-slide system connects the outstanding qualities of a robust vent frame with a narrow face width for rooms flooded with light. The fully concealed Schüco e-slide drive system (optional) opens, closes and locks even floor-to-ceiling units easily and safely at the touch of a button.

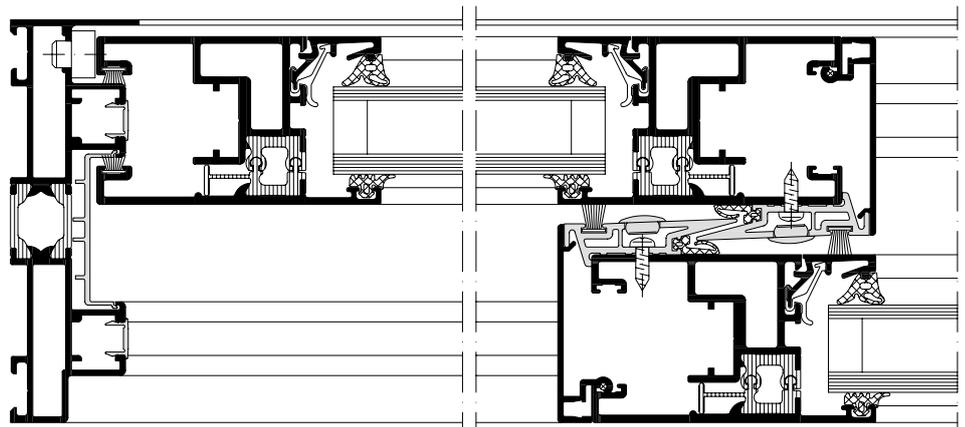


Раздвижная система Schüco ASS 50, масштаб 1:2
Schüco sliding system ASS 50, scale 1:2

Schüco ASS 50

Алюминиевая раздвижная и подъемно-раздвижная система
Aluminium sliding and lift-and-slide system

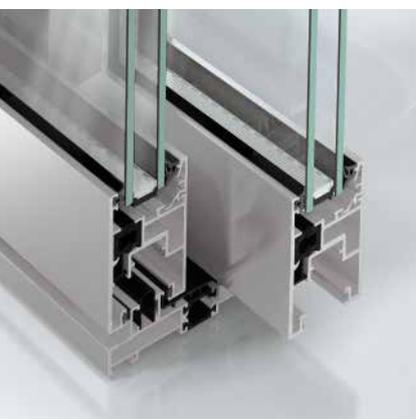

Раздвижная система Schüco ASS 50
Schüco Sliding System ASS 50

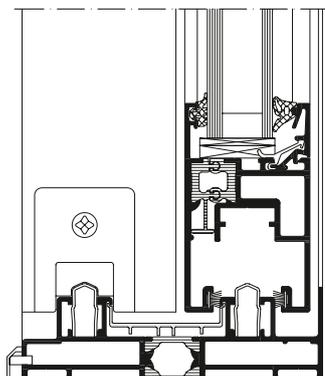

Раздвижная система Schüco ASS 50,
масштаб 1:3
Schüco Sliding System ASS 50,
scale 1:3

Schüco ASS 50

Преимущества продукта

- Гидроизоляция до класса 9A согласно DIN EN 12208
- Широкий выбор типов на основе рамы с 1-, 2-, и 3-мя направляющими
- Звукоизоляция согласно DIN EN ISO 140-3 и DIN EN ISO 717-1, $R_w \leq 40$ дБ
- Толщина стекла от 8 до 32 мм
- Плоский профиль наружной рамы в виде конструкции по периметру
- Многообразие расцветок, возможны различные цвета с наружной и внутренней стороны

Product benefits

- Watertightness up to class 9A in accordance with DIN EN 12208
- Wide choice due to single, double and triple track outer frames
- Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3 und DIN EN ISO 717-1, $R_w \leq 40$ dB
- Glazing thickness 8-32 mm
- Flat outer frame profile as continuous frame
- Wide choice of colours – different inside and outside

Преимущества при переработке

- Высокая степень гибкости в объектном строительстве благодаря собственной скатке профилей
- Комбинируется с фрамугами, боковыми элементами и парапетами из оконных серий Schüco AWS 50, AWS 60 или AWS 65

Fabrication benefits

- High degree of flexibility due to customers being able to roll their own profiles together
- Can be combined with toplights, side sections or spandrel panels from the Schüco window series AWS 50, AWS 60 or AWS 65

Технические данные Technical data

Значение Value

Теплоизоляция Thermal insulation	U_w от 1,9 Вт/(м ² К) U_w from 1,9 W/(m ² К)
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame	50 мм
Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)	макс. 3.000 x 3.000 мм
Вес створки Vent weight	макс. 400 кг
Класс взломостойкости Security class	RC2 (WK2)
Число направляющих Number of tracks	1 – 3

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO