


Schüco ADS 65.NI FR 30

Алюминиевая огнестойкая дверная система
Aluminium fire-protection door system



Противопожарная дверная система Schüco ADS 65.NI FR 30 без теплоизоляции для изготовления дверных конструкций и перегородок прошла испытания на огнестойкость и дымозащиту не только в соответствии с немецкими стандартами, но и европейскими. В результате эта серия отвечает требованиям класса огнестойкости EW30 для дверей и перегородок, а также E30 в качестве нового системного решения для глухого остекления. Наличие многофункционального системного паза и быстрое зажимное крепление фурнитуры с помощью поворотных сухарей обеспечивают простую переработку. В наличии имеются многочисленные национальные Допуски для подтверждения огнестойких свойств (в Германии применение остекления класса G30 разрешено в конкретных случаях по согласованию).

The non-insulated fire protection door series Schüco ADS 65.NI FR 30 for various door and wall constructions is outstanding for not only having been tested in accordance with the German standard but also European standards for smoke and fire protection too. The series also meets the criteria of fire resistance classes EW30 for door and wall constructions, and E30 as a new system solution for fixed glazing. Simplicity of fabrication, thanks to the tried-and-tested multi-purpose groove, push-in fittings and locking cams, sets this system platform apart. Numerous country-specific approvals can be used to prove the fire protection properties (in Germany use of G30 fixed glazing is possible with project-specific approval).

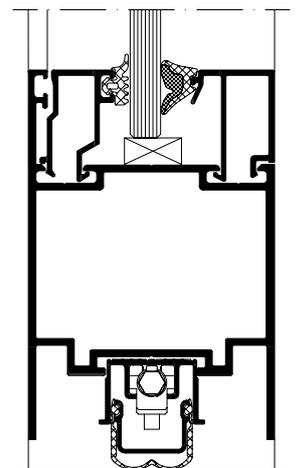

Вертикальное сечение, центрально
позиционированное заполнение, масштаб 1:2
Vertical section detail
centre glazing, scale 1:2

Schüco ADS 65.NI FR 30

Алюминиевая огнестойкая дверная система
Aluminium fire-protection door system

Schüco ADS 65.NI FR 30

Преимущества продукта

- Размеры светового проема двери:
одностворчатой 1400 x 2488 мм
двухстворчатой 2820 x 2488 мм
- Макс. размеры глухого остекления:
EW30 1400 x 2500 мм / 2020 x 1400 мм
- E30 1500 x 3000 мм / 3000 x 1500 мм
- Реализации стандартных характеристик и специальных требований (защита от дыма и огня) с помощью одной серии профилей
- Разнообразие вариантов оформления благодаря различным видам остекления (стандартное или центральное)
- Возможности реализации различных требований: защита от огня и дыма, а также контроль доступа
- Совместимость со стандартными дверными системами Schüco
- Применение скрытой фурнитуры (скрытые петли, встроенный верхний доводчик двери, встроенный поводок)

Product benefits

- Clear opening dimensions:
Single-leaf 1,400 x 2,488 mm
Double-leaf 2,820 x 2,488 mm
- Max. fixed glazing glass formats:
EW30 1,400 x 2,500 mm / 2,020 x 1,400 mm
- E30 1,500 x 3,000 mm / 3,000 x 1,500 mm
- Fire protection, smoke protection or standard system all from a single profile range
- Various types of glazing (standard or central glazing) provide a whole range of design options
- Multi-purpose characteristics such as fire and smoke protection, and access control
- Can be combined with Schüco standard door systems
- Concealed fittings (concealed hinges, integral top door closer, integrated pre-selector)



Преимущества при переработке

- Возможности данной неизолированной системы позволяют удовлетворять самые различные требования
- Программа фурнитуры практически идентична дверной программе Schüco ADS 80 FR
- Гибкий и унифицированный монтаж всех элементов фурнитуры в многофункциональном пазу с помощью предустановленных поворотных сухарей
- Быстрый и экономичный крепеж элементов на строительной конструкции с помощью различных монтажных приспособлений

Fabrication benefits

- Only one non-insulated profile system for a variety of requirements
- System fittings predominantly identical to those for Schüco Doors ADS 80 FR range
- Locking cams pre-assembled at the factory allow uniform and flexible installation of all fittings components in the multi-purpose groove
- The units can be fixed to the building structure quickly and economically using a variety of installation accessories

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO